

SUPER



Oerdegelijke dakbedekking



DESCHACHT

bouw | project | partner

www.deschacht.eu



Oerdegelijk en betrouwbaar

Dat is waar het Supergamma
van Deschacht voor staat.
Met trots stellen wij u het vernieuwde
bitumen assortiment voor
de afdichting van
platte daken voor: **SUPER.**

Deschacht is de juiste keuze voor
een **SUPER** toplaag, onderlaag of damp scherm.

De **SUPER dakbedekking** garandeert
optimale en duurzame bescherming op hoogte
in alle weersomstandigheden.

DESCHACHT

bouw | project | partner

www.deschacht.eu

Inhoudstabel

Bitumineuze dakbedekking

49615	Toplaag Supergum+ APP	4
49853	Toplaag Supergum+ White APP	5
26913	Toplaag Supergum APP	6
59513	Toplaag Superflex+ SBS	7
59514	Toplaag Superflex+ Reno SBS	8
49640	Toplaag Superflex SBS	9
49616	Onderlaag Superprime P3 APP	10
26910	Onderlaag Superair SA SBS	11
52067	Dampscherm Superuno SA	12
63632	Dampscherm Superuno P3	13

Super daksystemen

APP of SBS dakstelsysteem - ondergrond beton	14
APP White dakstelsysteem - ondergrond beton	15
SBS Reno dakstelsysteem - op bestaande dakbedekking	16
APP of SBS dakstelsysteem - ondergrond hout	17
APP White dakstelsysteem - ondergrond hout	18
APP of SBS dakstelsysteem - ondergrond steeldeck	19
APP White dakstelsysteem - ondergrond steeldeck	20

Daklijm en primer

SUPERGUM+

TOPLAAG

4

Materiaal:

bitumineus APP membraan

Polyester/glasvlies inlage:

180 g/m²

Dikte en afmetingen:

4 mm, 7 m²/rol

Afwerking:

granulaat

Artikelnr.: 49615

Toepassing:

Bitumineus membraan op basis van APP plastomeren voor toepassing als toplaag in meerlaagse systemen.

De bovenzijde is afgewerkt met zwart granulaat, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen folie.



CE
0042

atg
3049

B_{ROOF} (t1)

SUPERGUM+ White

TOPLAAG

5

Materiaal:

bitumineus APP membraan

Polyester/glasvlies inlage:

180 g/m²

Dikte en afmetingen:

4 mm, 7 m²/rol

Afwerking:

witte leislag

Artikelnr.: 49853

Toepassing:

Bitumineus membraan op basis van APP plastomeren voor toepassing als toplaag in meerlaagse systemen.

De bovenzijde is afgewerkt met wit reflecterende leislag, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen folie.



CE
0042



atg
3049



B_{ROOF} (t1)

SUPERGUM

TOPLAAG

6

Materiaal:

bitumineus APP membraan

Polyester/glasvlies inlage:

170 g/m²

Dikte en afmetingen:

4 mm, 8 m²/rol

Afwerking:

bezand

Artikelnr.: 26913

Toepassing:

Bitumineus membraan op basis van gemodificeerd APP plastomeren voor toepassing als onderlaag of als toplaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde van het membraan is afgewerkt met zand, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen folie.



SUPERFLEX+

TOPLAAG

7

Materiaal:

bitumineus SBS membraan

Polyester/glasvlies inlage:

180 g/m²

Dikte en afmetingen:

4 mm, 7 m²/rol

Afwerking:

zwarte leislag

Artikelnr.: 59513

Toepassing:

Bitumineus membraan op basis van gemodificeerd SBS elastomeerbitumen voor toepassing als toplaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afgewerkt met zwarte leislag, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.



0958

SUPERFLEX+ Reno

RENOVATIE TOPLAAG

8

Materiaal:

bitumineus SBS membraan

Polyester/glasvlies inlage:

180 g/m²

Dikte en afmetingen:

4 mm, 7 m²/rol

Afwerking:

zwarte leislag

Artikelnr.: 59514

Toepassing:

Bitumineus membraan op basis van gemodificeerd SBS elastomeerbitumen voor toepassing als éénlaagse dakafdichting waar een partiële verkleving vereist is. De vrije boord is voorzien van een wegbrandfolie en de bovenzijde is afgewerkt met zwarte leislag. De onderzijde is voorzien van elastomeerstroken, afgewisseld met antikleefstroken, afgeschermd met een wegbrandfolie.



0958

SUPERFLEX

TOPLAAG

9

Materiaal:

bitumineus SBS membraan

Polyester/glasvlies inlage:

170 g/m²

Dikte en afmetingen:

4 mm, 7 m²/rol

Afwerking:

zwarte leislag

Artikelnr.: 49640

Toepassing:

Bitumineus membraan op basis van gemodificeerd SBS elastomeerbitumen voor toepassing als toplaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afgewerkt met zwarte leislag, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.



DoP: DPB Flex 01



3088

B_{ROOF} (t1)

SUPERPRIME P3

ONDERLAAG

10

Materiaal:

bitumineus APP membraan

Polyester inlage:

120 g/m²

Dikte en afmetingen:

3 mm, 10 m²/rol

Afwerking:

bezand

Artikelnr.: 49616

Toepassing:

Bitumineus dakmembraan op basis van APP gemodificeerde bitumen. Voor toepassing als onderlaag of dampscherm in meerlaagse systemen. De bovenzijde van het membraan is afgewerkt met zand, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.



SUPERAIR SA

ONDERLAAG (dampdrukverdelend)

11

Materiaal:

bitumineus SBS membraan

Polyester inlage:

130 g/m²

Dikte en afmetingen:

2,5 mm, 10 m²/rol

Afwerking:

folie

Artikelnr.: 26910

Toepassing:

Bitumineus, zelfklevend en dampdrukverdelend membraan op basis van SBS elastomeerbitumen voor toepassing als onderlaag in meerlaagse systemen.

De bovenzijde is afgewerkt met folie.

De onderzijde is voorzien van een zelfklevende dampdrukverdeler in streepsgewijs patroon met beschermfolie.



DoP: DPB Air 01



3088

B_{ROOF} (t1)

SUPERUNO SA

ZELFKLEVEND DAMPSCHERM

12

Materiaal:

bitumineus SBS membraan

Inlage:

glasvlieswapening

Dikte en afmetingen:

3 mm, 10 m²/rol

Afwerking:

talk

Artikelnr.: 52067

Toepassing:

Bitumineus, zelfklevend membraan op basis van SBS elastomeerbitumen voor toepassing als dampscherm/onderlaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afgewerkt met talk. De onderzijde is voorzien van zelfklevende SBS bitumen met beschermfolie.



041101

SUPERUNO P3

SBS DAMPSCHERM

13

Materiaal:

bitumineus SBS membraan

Inlage:

polyester

Dikte en afmetingen:

3 mm, 10 m²/rol

Afwerking:

talk

Artikelnr.: 63632

Toepassing:

Superuno wordt toegepast als damp scherm of onderlaag bij een meerlaags gevlamlaste bitumineuze dakdichting. Geschikt voor volledige gevlamlaste of losliggend geballaste bevestiging. Superuno is een dakmembraan geproduceerd op basis van SBS gemodificeerd bitumen met polyesterwapening. De bovenzijde is afgewerkt met een talk mengeling. De onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.




0958

APP/SBS Dakstelsysteem

Ondergrond beton

14

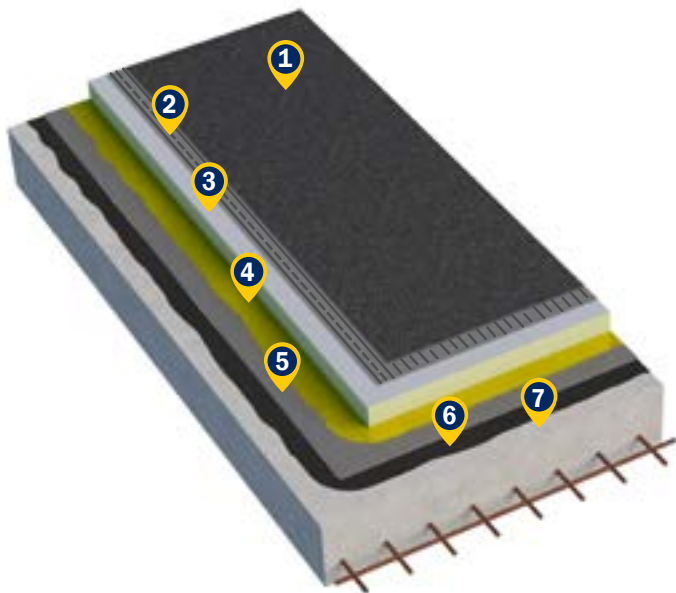


- 1 - Bovenlaag
- 2 - Onderlaag
- 3 - Isolatie
- 4 - Verlijming
- 5 - Dampscherm
- 6 - Hechtvernis
- 7 - Ondergrond

Supergum+ APP of Superflex+ SBS
Superair SA (dampdrukverdelend)
PIR ALU
Supra PU isolatielijm
Superuno P3
Supra sneldrogende primer
Beton

APP White Dakstelsysteem

Ondergrond beton

15

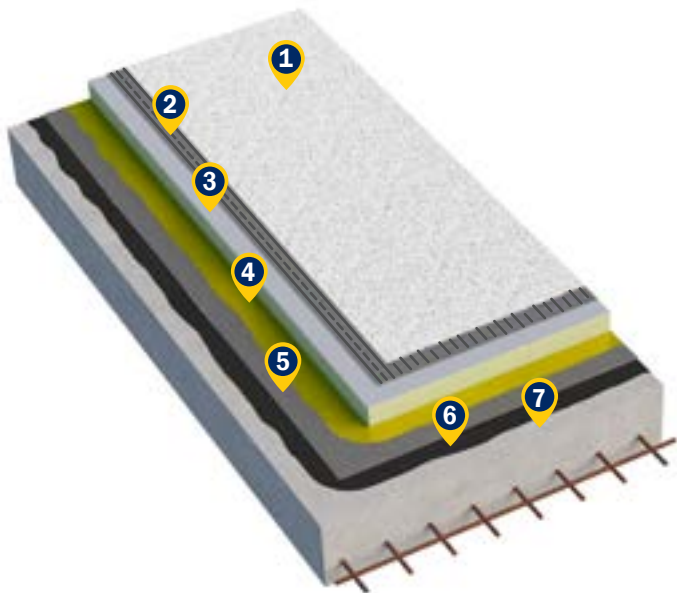


- 1 - Bovenlaag
- 2 - Onderlaag
- 3 - Isolatie
- 4 - Verlijming
- 5 - Dampscherm
- 6 - Hechtvernis
- 7 - Ondergrond

Supergum+ White APP
Superair SA (dampdrukverdelend)
PIR ALU
Supra PU isolatielijm
Superuno P3
Supra sneldrogende primer
Beton

SBS Reno Dakstelsysteem

Op bestaande dakbedekking

16

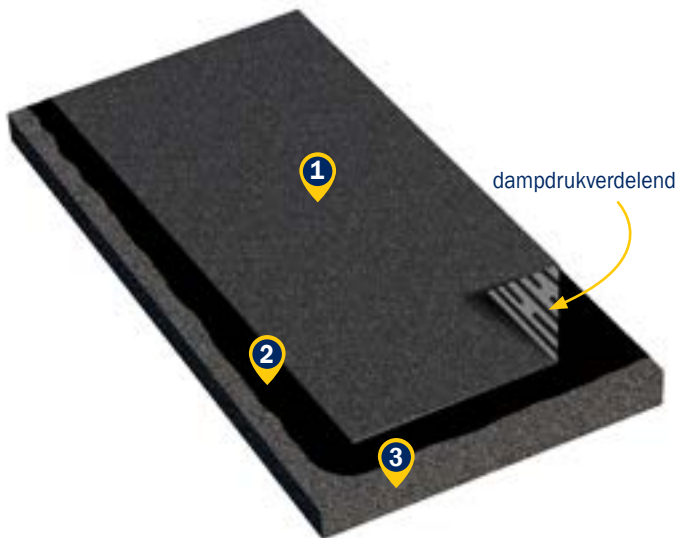


- 1 - Bovenlaag
- 2 - Hechtvernis
- 3 - Ondergrond

Superflex+ Reno SBS
Supra sneldrogende primer
Bestaande dakbedekking

APP/SBS Dakstelsysteem

Ondergrond Hout

17

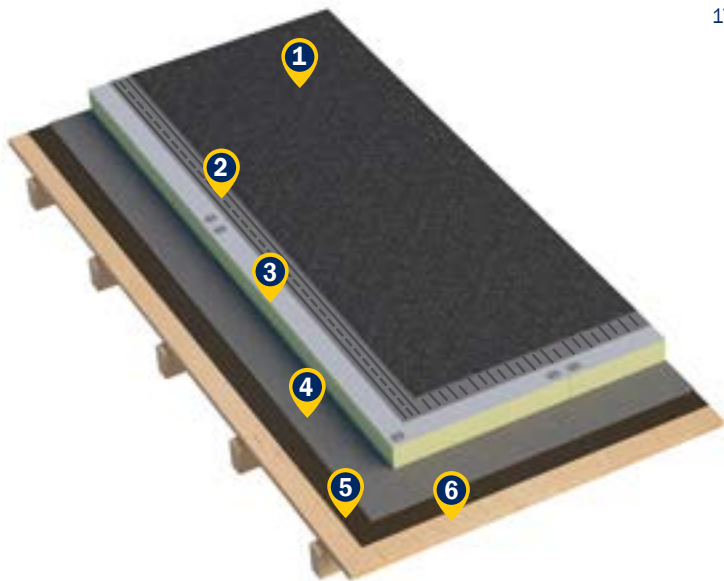


- 1 - Bovenlaag
- 2 - Onderlaag
- 3 - Isolatie
- 4 - Dampscherm
- 5 - Hechtvernis
- 6 - Ondergrond

Supergum+ APP of Superflex+ SBS
Superair SA (dampdrukverdelend)
PIR ALU (mechanisch bevestigd)
Superuno P3/SA
Supra sneldrogende primer
Hout

APP White Dakstelsysteem

Ondergrond hout

18

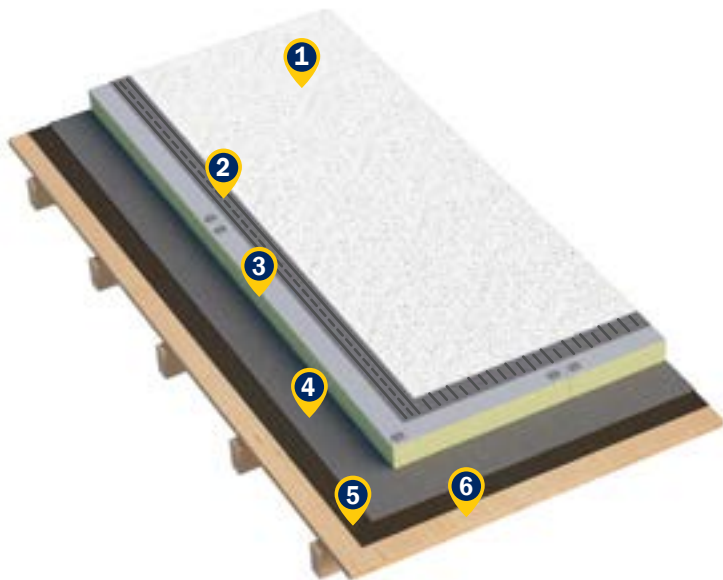


- 1 - Bovenlaag
- 2 - Onderlaag
- 3 - Isolatie
- 4 - Dampscherm
- 5 - Hechtvernis
- 6 - Ondergrond

Supergum+ White APP
Superair SA (dampdrukverdelend)
PIR ALU (mechanisch bevestigd)
Superuno P3/SA
Supra sneldrogende primer
Hout

APP/SBS Dakstelsysteem

Ondergrond Steeldeck

19

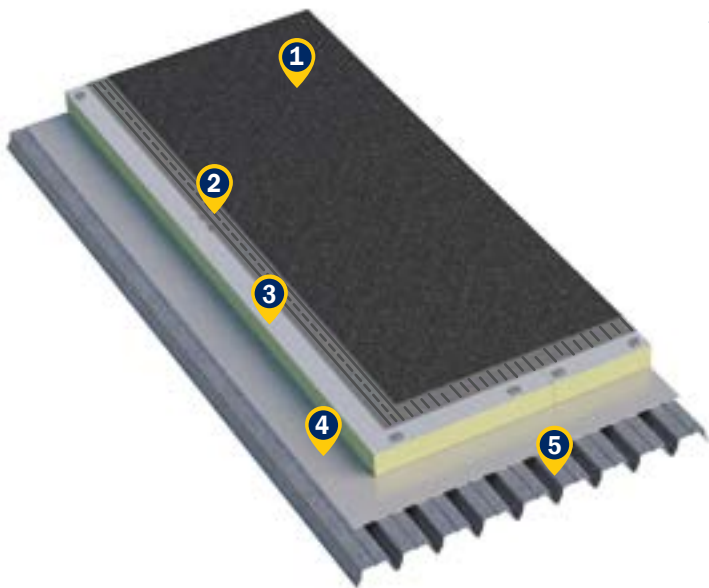

- 1 - Bovenlaag
- 2 - Onderlaag
- 3 - Isolatie
- 4 - Dampscherm
- 5 - Ondergrond


Supergum+ APP of Superflex+ SBS
Superair SA (dampdrukverdelend)
PIR ALU (mechanisch bevestigd)
B top (PE folie)*
Steeldeck

* type dampscherm i.f.v. binnenklimaatklasse van het gebouw. Waarbij klasse 1: bouwfolie, klasse 3: Superuno P3 en klasse 4: dampscherm met alu inlage.

APP White Dakstelsysteem

Ondergrond Steeldeck

20

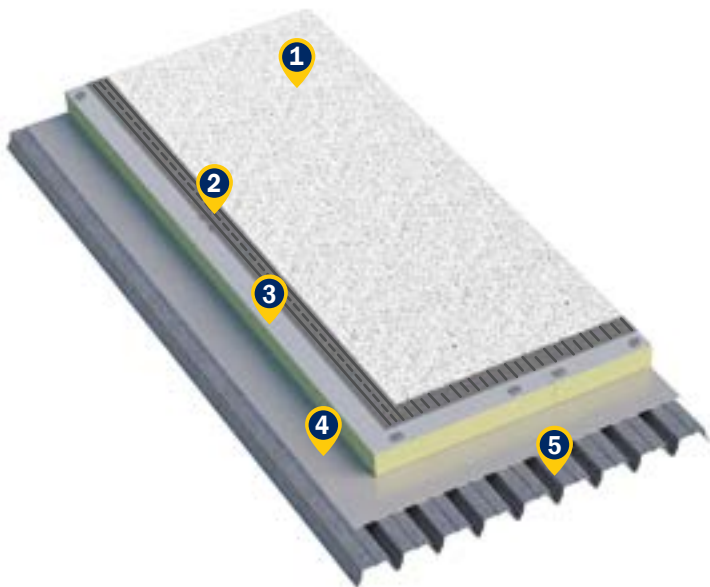

- 1 - Bovenlaag
- 2 - Onderlaag
- 3 - Isolatie
- 4 - Dampscherm
- 5 - Ondergrond

Supergum+ White APP
Superair SA (dampdrukverdelend)
PIR ALU (mechanisch bevestigd)
B top (PE folie)*
Steeldeck

* type dampscherm i.f.v. binnenklimaatklasse van het gebouw. Waarbij klasse 1: bouwfolie, klasse 3: Superuno P3 en klasse 4: dampscherm met alu inlage.

Supra bitumineuze daklijm

21

Artikelnr.: 17767

Volume: 25 kg

Verbruik:

afhankelijk van de ondergrond en
omgevingstemperatuur:

0,67-1 m²/kg of 1-1,5 kg/m²

Hoogwaardige bitumen koudlijm voor
het kleven van bitumen dakbanen,
beton en metaal. Extra verstevigd met
elastische kunststofvezels.

Egaliseert kleine oneffenheden in
de ondergrond.



Supra sneldrogende primer

22

Artikelnr.: 17764

Volume: 5 L

Artikelnr.: 17765

Volume: 25 L

Sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden. Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.





Altijd een **DESCHACHT** in de buurt
Online bestellen is snel en voordelig!

1% extra korting

24u/24u

Aan u de keuze: afhalen of laten leveren

Zicht op de beschikbare voorraad

Deschacht Oostakker

Antwerpsesteenweg 1068
9041 Oostakker
T 09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten

Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T 03 340 20 60
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T 03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Hasselt

Genkersteenweg 311a
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem

Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T 050 27 61 11
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Herent

Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T 016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Tielt

Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T 051 68 93 77
tielt@deschacht.eu

Deschacht Herstal

Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T 04 256 56 10
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hamme

Horizonsquare 2
9220 Hamme
T 052 25 87 20
hamme@deschacht.eu

Deschacht Farciennes

Rue Philippe Maystadt 16
6240 Farciennes
T 071 15 12 10
farciennes@deschacht.eu

Deschacht Geel

Bell Telephonelaan 3A
2440 Geel
T 014 56 38 30
geel@deschacht.eu

E-shop

shop.deschacht.eu
24u/24 - 7/7